PLAFONIER INTELIGENTE C/ FOTOCÉLULA PROGRAMÁVEL

(P/ USO COM LÂMPADAS INCANDESCENTES, FLUORESCENTES COMPACTAS, ECONÔMICAS/PL – ROSCA PADRÃO E-27)

O PRODUTO

O Plafonier Inteligente é um dispositivo capaz de acionar a lâmpada automaticamente ao escurecer, desligando-a após o tempo programado.
Possuí exclusivo retardo de acionamento que monitora a não incidência de iluminação natural durante 5 minutos antes de acionar a lâmpada, evitando desta maneira o efeito "pisca-pisca".
Pode ser utilizado em ambiente aberto protegido ou fechado onde haja incidência de iluminação natural. Aciona lâmpadas fluorescentes compactas ou incandescentes com rosca padrão E-27.

AJUSTES

O Plafonier Inteligente permite ajustar o tempo que a lâmpada permanecerá acesa, de 1 a 12 horas. Para ajustar localize na parte inferior a regulagem rotativa:

Utilizando a seta como guia, gire-a em sentido:
Horário: para diminuir o tempo de desligamento da carga (mínimo 1 hora aproximadamente);
Anti-horário: para diminuir o tempo de desligamento da carga (máximo 12 horas aproximadamente).

INSTALAÇÃO

Desligue a rede elétrica e proceda com a instalação conforme diagrama abaixo:



TESTE

Para testar o equipamento, confira a instalação e religue a rede elétrica com a lâmpada fixada no bocal E-27. A lâmpada acenderá imediatamente e permanecerá acesa por 10 segundos, piscando por 3 vezes após este tempo e apagando em seguida indicando que o produto foi instalado corretamente.
DICA: Para concluir a fixação do equipamento recomenda-se desafixar a lâmpada do bocal E-27 a fim de evitar a quebra da mesma durante o manuseio.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Lâmpada:	Incandescentes, fluorescentes compactas, econômicas/PL – rosca padrão E-27
Tensão:	127/220Vca bivolt automático
Freqüência:	50~60Hz
Consumo:	31,0mA (somente o Plafonier)
Potência máxima:	60W
Fusível:	Não
Temp. de operação:	-10 a +44ºC / <93%
Ajuste de tempo:	Sim. Ajuste rotativo (1 a 12 horas aproximad.)
Retardo de acionamento	5 minutos para acionamento da lâmpada a fim de minimizar o efeito "pisca-pisca"
Nível da fotocélula:	Luz ambiente =< 10 lux
Ambiente de apl.:	Interno/Externo protegido
Dimensões:	147 x 60 (D x P mm)
Peso (sem emb.)::	120 gramas
Garantia:	1 Ano

GARANTIA

Este produto é garantido contra defeitos de fabricação pelo período de 12 meses, contados a partir da data da nota fiscal de venda ao consumidor. A garantia não cobre danos causados por instalações indevidas bem como perturbações da natureza.

Off Light Indústria Eletrônica Ltda.
Rua Diamante do Norte, 216 - CIC
CEP.: 81250-370 - Curitiba/PR
CNPJ: 82.031.220/0001-47
SAC: (41) 3249-1479
sac@sensorlight.com.br

Revisão 0.0 – 11/06/2013

Para maiores informações acesse o site:
www.sensorlight.com.br

PLAFONIER INTELIGENTE C/ FOTOCÉLULA PROGRAMÁVEL

(P/ USO COM LÂMPADAS INCANDESCENTES, FLUORESCENTES COMPACTAS, ECONÔMICAS/PL – ROSCA PADRÃO E-27)

SISTEMA DE FIXAÇÃO

Para fixar utilize a haste plástica de fixação e os parafusos que acompanham o produto. Recomenda-se seguir a ilustração abaixo.

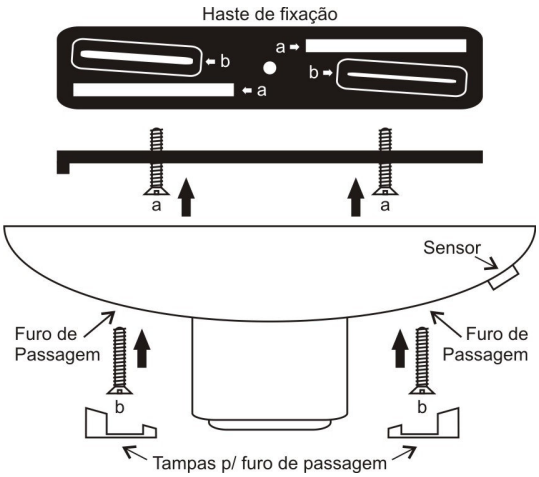

Primeiramente parafuse a haste de fixação no teto/parede com os parafusos que acompanham o produto introduzindo-os nos cortes ‘a’. Se preferir a fixação com um único parafuso, utilize o furo central (ex. forros de madeira/PVC).

Posicione o Plafonier sobre a haste de fixação previamente fixada introduzindo os parafusos através dos furos frontais de passagem e fixando-os nos cortes ‘b’. Parafuse nos cortes com auxílio de ferramenta apropriada.

Ao finalizar a fixação na haste, coloque as tampas protetoras para cobrir os furos de passagem na parte frontal, o que proporcionará acabamento perfeito.

ATENÇÃO

A LENTE TRANPARENTE DO SENSOR DE LUMINOSIDADE NUNCA DEVE SER DIRECIONADA PARA UMA PAREDE OU CANTO SEM JANELAS, PORTAS OU QUALQUER ABERTURA QUE PERMITA A PASSAGEM DA ILUMINAÇÃO NATURAL. CASO ESTA OBSERVAÇÃO NÃO SEJA VERIFICADA O PRODUTO ESTÁ SUJEITO A APRESENTAR PROBLEMAS DE FUNCIONAMENTO, SENDO NECESSÁRIO O REPOSICIONAMENTO.

DÊ PREFERÊNCIA A POSIÇÃO TAL QUE A LENTE FIQUE DIRECIONADA A UM VÃO LIVRE E SEM OBSTÁCULOS.

Off Light Indústria Eletrônica Ltda.
Rua Diamante do Norte, 216 - CIC
CEP.: 81250-370 - Curitiba/PR
CNPJ: 82.031.220/0001-47
SAC: (41) 3249-1479
sac@sensorlight.com.br

Revisão 0.0 – 11/06/2013

Para maiores informações acesse o site:
www.sensorlight.com.br